Wanner-Qualität
MADE in GERMANY

Pflanzenschutztechnik
Kommunaltechnik
Maschinenbau

wanner



KOMMUNALTECHNIK

INNOVATIV ▪ PROFITABEL ▪ MULTIFUNKTIONAL



Kommunaltechnik von Wanner

Weil Qualität den Unterschied macht!

Wanner Maschinenbau, ein Traditionsunternehmen seit 115 Jahren mit Sitz in Wangen im Allgäu. Angefangen mit dem Handel und der Anpassung spezieller Landmaschinen ist das Unternehmen und die Marke Wanner zu einem international tätigen Unternehmen mit ca. 50 Mitarbeitern angewachsen. Die Hans Wanner GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit den Tätigkeitsbereichen: Pflanzenschutztechnik, Kommunaltechnik und Maschinenbau.

Qualität der Wanner-Kommunalgeräte beginnt bereits in der Entwicklungsphase. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Maschinenbau konstruieren wir jede Maschine für den anspruchsvollen Profieinsatz. Durch eine robuste, durchdachte und modulare Bauweise legen wir den Grundstein für die außergewöhnliche Langlebigkeit eines Wanner Qualitätsprodukts. In unserer Fertigung setzen wir auf bestens ausgebildete Fachkräfte, modernste Verfahren und hochpräzise Maschinen, um unseren eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Zum Schutz vor Belastungen durch Umwelteinflüsse und mechanischer Beanspruchung verwenden wir hochwertige Materialien und Beschichtungen wie: Feuerverzinkte Stahlteile für Rahmen und Aufbau.

Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um Komponenten und Steuerungen stetig weiter zu entwickeln, damit wir unseren Kunden eine moderne, innovative und hohe Produktqualität mit maximaler Lebensdauer und Zuverlässigkeit bieten können.

Jede Maschine durchläuft nach der Montage in Wangen im Allgäu eine umfassende 100 % Endkontrolle. Erst wenn alle Funktionen – von der Hydraulik über die Steuerung bis hin zur Wassertechnik – perfekt aufeinander abgestimmt sind, erhält das Produkt die Versandfreigabe zum Kunden.

Pflanzenschutztechnik und Kommunaltechnik von Wanner bestechen durch ihre hochwertige Qualität, leichte Handhabung und geringen Kraftbedarf. Die gezielte Luftführung der Sprühgeräte führt zu einer verbesserten Anlagerung, weniger Abdrift und somit weniger Spritzmittelverlust. Dadurch werden Betriebskosten eingespart, die Geräte sind effizient und schonen die Umwelt.

Sie können sich also darauf verlassen, dass Ihre Maschine vom ersten Einsatz an zuverlässig und effizient arbeitet – ein echtes Wanner Original.

Inhaltsverzeichnis

Anbau-Bewässerungssysteme

Gießanbaugerät 4 - 5

Anhänge-Bewässerungssysteme

Gießwagen 6 - 9

Aufbau-Bewässerungssysteme

Gießeinheit 10 - 11

Anbaugeräte

Gießarm 12 - 15

Vegetationslöschsysteme

MultiCube Fire 16 - 17

Rohr- und Kanalreinigungssysteme

KanalProfi 18 - 19

Schädlingsbekämpfungssysteme

DC55 20 - 21

Leerblatt für Notizen 23

Icons Anwendungsbereiche

Kommunen, Städte



Rohr- und Kanalreinigung



Baumschule, Hochstammkulturen



Feuerwehr, Brandwehr



Alle Zahlenangaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, liegen in unserem Ermessen.

Gießanbaugerät

ANBAU-BEWÄSSERUNGSSYSTEME

Gießen leicht gemacht!

Das Wanner-Gießanbaugerät überzeugt durch seine robuste und hochwertige Bauweise sowie der einfachen Montage an der Front oder am Heck von Traktoren. Die intuitive Bedienung sowie der geringe Wartungsaufwand sorgen für einen zuverlässigen und effizienten Einsatz. Die große Auswahl an verfügbaren Tankvolumen von 400 Liter bis 1.500 Liter bietet für jede Anforderung die richtige Balance aus genügendem Wasser und Gewicht.

Dank der modularen Bauweise lässt sich das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen und beinahe jeden Einsatz konfigurieren. Auf den feuerverzinkten Rahmen lassen sich beispielsweise eine oder zwei Schlauchhaspeln, ein Hochdruckreiniger oder diverse Halter für Besen und Schaufel sowie eine Werkzeugbox konfigurieren.

Eigenschaften
Gießanbaugeräte

- Dreipunktanbau Front oder Heck
- 400 l – 1.500 l Tankvolumen
- bis 20 bar 250 l/min Bewässern
- bis 200 bar 15 l/min Reinigen






Anbaugerät | Baureihe GL | Tankmaterial PE (400 - 1.500 Liter)

Anbaugerät Typenbezeichnung	Tankvolumen (Liter)	Pumpenleistung Größe 01 (l/min – bar)	Pumpenleistung Größe 02 (l/min – bar)	Kraftbedarf bei maximaler Drehzahl (kW)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)
GL400	400	100 – 20	150 – 50	4	1.350	1.240	1.310	159
GL500	500	100 – 20	150 – 50	4	1.350	1.240	1.410	174
GL600	600	100 – 20	150 – 50	4	1.350	1.540	1.600	252
GL800	800	100 – 20	150 – 50	4	1.470	1.540	1.700	286
GL1000	1.000	100 – 20	150 – 50	4	1.470	1.540	1.800	328
GL1500	1.500	100 – 20	150 – 50	4	1.625	2.120	2.125	410

Serienausstattung

Druckfilter



- Druckfilter mit Kugelhahn zur schnellen Spülung
- Tankumschaltung 1 - 2 Verhältnis 1/10

Tankumschaltung




Saugfilter



- Saugfilter mit Sperrventil zur Filterreinigung bei vollem Tank

Schlauchhaspel Niederdruck



- Schlauchhaspel Niederdruck mit Gießstab bis 25 m

Zusatzausstattung



INJEKTOR-BEFÜLLUNG

- zum Ansaugen an offenen Gewässern



BEFÜLLANSCHLUSS

- C-Kupplung mit Rückschlagventil



WASSERABGABE

- C-Kupplung mit Kugelhahn



ROLLWAGEN

- zur komfortablen Lagerung



ANZEIGE

- digitale Anzeige von Druck, Durchflussmenge oder Tankinhalt



ELEKTRISCHE BEDIENUNG

- elektrische Fernbedienung mit elektrischer Druckverstellung und Hauptschaltung für 2 Teilbreiten

Gießwagen

ANHÄNGE-BEWÄSSERUNGSSYSTEME

Robust und vielseitig!

Mit dem Wanner-Gießwagen sind Sie für jede Aufgabe bestens gerüstet. Auch hier setzen wir auf eine äußerst robuste Bauweise des feuerverzinkten Stahlrahmens und der optional erhältlichen Plattformen, auf denen zahlreiche Werkzeuge, Wannen für Abfall und Grünschnitt sowie eine praktische Werkzeugbox und bis zu zwei Schlauchhaspeln platziert werden können.

Durch die Deichselgeometrie erreichen wir eine hohe Wendigkeit und hervorragende Nachlaufeigenschaften. So lässt sich der Wanner-Gießwagen auch in anspruchsvollem Gelände sicher und präzise bewegen. Die großvolumigen Reifen sorgen für eine hohe Bodenschonung, sodass Sie Rasen und Wiesen befahren können, wo andere auf den Wegen stehen bleiben müssen.

Eigenschaften
Gießwagen

- angehängt
- 1.000 l – 5.000 l Tankvolumen
- bis 250 l/min Bewässern
- bis 200 bar 15 l/min Reinigen
- bodenschonende Bereifung
- Multifunktionsplattform
- Deichsel mit Drehpunktverlagerung für bestes Nachlaufverhalten bei Kurvenfahrt



*Abb. zeigt Pro-Plattform

Auch nur mit Schlauchhaspel ohne Plattform erhältlich!

N GFK

Anhängegerät mit Pro-Plattform | Baureihe N | Tankmaterial GFK (4.000 - 5.000 L)

Anhängegerät Typenbezeichnung	Tankvolumen (Liter)	Pumpenleistung Größe 01 (l/min – bar)	Pumpenleistung Größe 02 (l/min – bar)	Kraftbedarf bei maximaler Drehzahl (kW)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite mit Serienbereifung (mm)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)
N4000	3.000	150 – 50	250 – 20	5	4.950	1.960	2.200	1.550
N5000	4.000	150 – 50	250 – 20	5	5.350	1.900	2.200	1.610

ANHÄNGE-BEWÄSSERUNGSSYSTEME



*Abb. zeigt Basic-Plattform

P PE

Anhängegerät Basic-Plattform | Baureihe P | Tankmaterial PE (1.000 - 2.000 L)

Anhängegerät Typenbezeichnung	Tankvolumen (Liter)	Pumpenleistung Größe 01 (l/min – bar)	Pumpenleistung Größe 02 (l/min – bar)	Kraftbedarf bei maximaler Drehzahl (kW)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite mit Serienbereifung (mm)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)
P1000	1.000	100 – 20	150 – 50	5	3.680	1.280	1.700	1.150
P1500	1.500	100 – 20	150 – 50	5	4.055	1.370	1.700	1.230
P2000	2.000	100 – 20	150 – 50	5	4.215	1.450	1.700	1.370

Anhängegerät mit Pro-Plattform | Baureihe P | Tankmaterial PE (3.000 - 4.000 L)

Anhängegerät Typenbezeichnung	Tankvolumen (Liter)	Pumpenleistung Größe 01 (l/min – bar)	Pumpenleistung Größe 02 (l/min – bar)	Kraftbedarf bei maximaler Drehzahl (kW)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite mit Serienbereifung (mm)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)
P3000	3.000	100 – 20	150 – 50	5	4.850	1.960	2.200	1.470
P4000	4.000	100 – 20	150 – 50	5	5.150	2.050	2.200	1.590

Ausstattungsmöglichkeiten



SCHLAUCHHASPEL NIEDERDRUCK

- Schlauchhaspel Niederdruck 25 m bis 50 bar, 150° schwenkbar



WERKZEUGBOX

- Werkzeugbox abschließbar, zwei Ebenen



HALTER FÜR SCHAUFEL UND BESEN

- Halter für Schaufel und Besen, senkrechte Aufbewahrung, gut zugänglich



AUFSTIEG

- Aufstieg groß dimensioniert, klappbar



SAUGFILTER MIT TANKUMSCHALTUNG

- Saugfilter mit Tankumschaltung, Sperrventil zur Filterreinigung bei vollem Tank, Tankumschaltung 1 - 2 Verhältnis 1/10



ANZEIGE

- digitale Anzeige von Druck, Durchflussmenge oder Tankinhalt



Ausstattungsmöglichkeiten



DRUCKLUFT-BREMSANLAGE

- für 40 km/h
- Duomatic oder zwei Kupplungsköpfe




BEFÜLLANSCHLUSS

- C-Kupplung mit Rückschlagventil



SCHWEMMROHR

- 14 Hochleistungsdüsen, schwenkbar mit Raster, Winkel einstellbar



HYDRAULISCHER HOCHDRUCKREINIGER

- 15 l/min 200 bar
- Schlauchhaspel mit Lanze bis 50 m



TANKFARBE ORANGE

- Orange RAL 2011



BEFÜLLUNG AUF DEM TANK

- C-Kupplung, GEKA-Kupplung mit Rückschlagventil



TANKUHR

- vom Traktor aus gut ersichtlicher Tankfüllstand



GROSS DIMENSIONIERTE REIFEN

- Dimensionen bis 500/45 x 22,5 möglich



KONTURMARKIERUNG

- nach UN/ECE R 104



INJEKTOR-BEFÜLLUNG

- zum Ansaugen an offenen Gewässern



ELEKTRISCHE BEDIENUNG

- elektrische Fernbedienung mit elektrischer Druckverstellung und Hauptschaltung für 2 Teilbreiten



HEISSWASSERMODUL KECKEX 1000 - 3000 LITER

- Heißwasser-/Dampfbehandlung gegen Unkraut und Schmutz
- Anwendung handgeführt oder maschinell möglich
- Dampftemperatur bis zu 150 °C
- Aufbau auf vielen Modellen lieferbar

Gießeinheit

AUFBAU-BEWÄSSERUNGSSYSTEME

Flexibel arbeiten

Unsere Gießeinheit bietet durch ihre kompakte Bauweise einen flexiblen Aufbau auf nahezu jedem Trägerfahrzeug. Ausgestattet mit einem großen Hauptbehälter und einem kleineren Spülbehälter ist sie neben dem einfachen Gießen auch ideal für Dünger-, Pflanzenstärkungs- und Pflanzenschutzanwendungen perfekt geeignet.

Der Benzin- oder Elektromotor kann völlig unabhängig vom Trägerfahrzeug die Kolbenmembranpumpe antreiben, sodass Sie die Einheit beispielsweise auf einem Pick-up, Unimog, PKW-Anhänger oder ähnlichem betreiben können. Mit den serienmäßigen Staplerschuhen und Zurrösen gelingt Ihnen das Verladen schnell und sicher.

Eigenschaften
Gießeinheit

- für den Aufbau auf Pick-up, PKW oder Unimog
- robuster Stahlrahmen
- Benzinmotor-betriebene Pumpe
- Aufbau für Pflanzenschutzmittel-Einsatz geeignet



GE PE

Aufbaugerät | Baureihe GE | Tankmaterial PE (700 - 1.400 Liter)

Aufbaugerät Typenbezeichnung	Tankvolumen (Liter)	Pumpenleistung (l/min – bar)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)
GE700	700	70 – 40	1.800	1.250	1.100	260
GE1000	1.000	70 – 40	1.800	1.250	1.400	270
GE1400	1.400	70 – 40	1.800	1.250	1.800	280

Serienausstattung




ARMATUR

- manuelle Druckeinstellung von 1 - 40 bar



FRISCHWASSERBEHÄLTER

- zum Spülen des Geräts oder zur Anwendung unterschiedlicher Flüssigkeiten



GABELSTAPLERAUFNAHME

- für ein schnelles und sicheres Verladen




MOTOR

- robuster Honda Benzinmotor
- optional auch mit akkubetriebenem E-Motor erhältlich



PUMPE

- Kolbenmembranpumpe mit drei Kolben und 70 l/min bei bis zu 40 bar Druck



RÜHRWERK

- für leistungsstarkes Rühren Pflanzenschutzmitteln oder Flüssigdüngern



ZURRÖSEN

- für einen sicheren Transport

Zuverlässig mit bester Qualität ausgestattet!

wanner

Gießarm FS3000

ANBAUGERÄTE

Einfach und kompakt!

Der Gießarm FS3000 ist eine effiziente Lösung zur Wasserversorgung von Pflanzen und Blumen. Durch sein geringes Eigengewicht lässt er sich an vielen verschiedenen Fahrzeugen wie Mini-Kippern oder Schleppern anbauen und ermöglicht eine schnelle mobile Bewässerung.

Mit einer Armlänge von 3.500 mm erreicht der Gießarm eine Sprühweite von bis zu 7.000 mm, was auch das Gießen über parkende Autos hinweg ermöglicht. Außerdem kann der Gießarm um bis zu 180° auf dem Grundrahmen gedreht werden, um jede zu bewässernde Stelle zu erreichen.

Für die Bewässerung stehen verschiedene Brausen zur Auswahl, darunter Messing-Brausen mit weichem Wasserstrahl oder PowerJet-Düsen mit festem, gezieltem Wasserstrahl. Eine Funkfernbedienung ermöglicht eine komfortable Steuerung der vier Armbewegungen (Schwenken, Gießhöhe, Gießweite, Bewegung des Bewässerungskopfes) vom Fahrersitz aus. Hergestellt ist der Gießarm aus pulverbeschichtetem oder verzinktem Stahl, was eine lange Lebensdauer und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse bietet.

Eigenschaften
Gießarm FS3000

- Dreipunktanbau
- vollständig hydraulisch schwenk- und klappbar
- elektrohydraulische Steuerung per Funkfernbedienung
- Armauslage von 3.250 mm
- Sprühreichweite von bis zu 7.000 mm
- Schwenkbereich 180°



Anbaugerät | Baureihe FS

Anbaugerät Typenbezeichnung	Gesamthöhe im eingeklappten Zustand (mm)	max. Gießhöhe bei eingefahrenem Gießkopf-Zylinder (mm)	max. Gießhöhe bei ausgefahrenem Gießkopf-Zylinder (mm)	Abstand zum Boden * (mm)	Vorbaumaß (mm)	maximale Armauslage zur Seite (mm)	Gewicht Grundgerät (kg)
FS3000	3.000	2.610	3.140	390	1.130	3.250	177

*Abhängig vom Trägerfahrzeug

Serienausstattung

- Gießarm Flower-Shower FS3000
  für externen Wassertank
- hydraulische Verstellung 4 x DW erforderlich
  für Schwenken/Gießweite/Gießhöhe/Brausenneigung
- Wasseranschluss Geka-System
- hydraulisch schwenkbar um 180°
- Durchfahrtshöhe ohne Abstellstützen max. 3 m
- retroreflektierende Warnmarkierungsfolie gelb nach ECE 104
- hierzu erforderlich:
  wahlweise S1398 PowerJet-Düse oder S1397 Messing-Brause

Zusatzausstattung

- LED-Warnblitzer
- LED-Arbeitsscheinwerfer am Gießkopf
- Durchflussmengenmesser
- einstellbare Drossel
- Wasserpumpe FS3000
- Mengenregelventil
- Messing-Brause oder PowerJet-Düse
- Flow Control
- diverse Anbaurahmen
- Funkfernbedienung
- Elektro-Steuerbox









Gießarm HTG4000

ANBAUGERÄTE

Langlebig mit hoher Reichweite!

Der Gießarm HTG4000 ist eine hochmoderne und solide Bewässerungslösung. Durch eine optionale Kreiselpumpe mit einer maximalen Förderleistung von bis zu 550 Litern pro Minute wird eine effektive Wasserversorgung ermöglicht. Um den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren, erfolgt die Bedienung entweder über die Hydraulikssteuergeräte des Traktors oder über eine elektro-hydraulische Steuerung per Fernbedienung.

Der Gießarm verfügt über eine hydraulische Verstellung des Sprühkopfes, der mit zwei oder drei Messing-Brausen oder PowerJet-Düsen ausgestattet werden kann. Zusätzlich bietet der Arm eine Drehbarkeit von bis zu 180°. Außerdem ist der HTG4000 mit einem Sauganschluss mit dem Schnellkuppelsystem Storz C ausgestattet und verfügt über Abstellstützen. Alle Rahmenteile sind pulverbeschichtet oder verzinkt, um eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen zu gewährleisten.

Eigenschaften
Gießarm HTG4000

- Dreipunktanbau
- vollständig hydraulisch schwenk- und klappbar
- elektrohydraulische Steuerung per Funkfernbedienung
- Armauslage von 3.550 mm
- Sprühreichweite von bis zu 7.000 mm
- Schwenkbereich 180° mechanisch, 160° hydraulisch



Anbaugerät | Baureihe HTG

Anbaugerät Typenbezeichnung	Gesamthöhe im eingeklappten Zustand (mm)	max. Gießhöhe bei ausgefahrenem Gießkopf-Zylinder (mm)	max. Gießhöhe bei eingefahrenem Gießkopf-Zylinder (mm)	Abstand zum Boden * (mm)	Vorbaumaß (mm)	maximale Armauslage zur Seite (mm)	Gewicht Grundgerät (kg)
HTG4000	3.326	2.992	3.480	550	600	3.489	225

*Abhängig vom Trägerfahrzeug

Serienausstattung

- Gießarm HTG4000 für externen Wassertank
- Förderleistung Wasserpumpe max. 550 l/min
- bei Hydraulikantrieb min. 20 l/min – max. 60 l/min
- Sauganschluss mit Schnellkuppelsystem Storz C
- inkl. Abstellstützen
- Durchfahrtshöhe ca. 3,5 m
- mechanisch schwenkbar um 180°



Mit der PowerJet-Düse kann der Wasserstrahl manuell eingestellt werden. Der Benutzer kann zwischen Punktstrahl, Kegelstrahl und Nebel wählen.



Die Messing-Brausen ermöglichen einen weichen Wasserstrahl nach dem „Gießkannen-Prinzip".

Zusatzausstattung

- Wasserpumpe
- Geka Messing-Brausen, 2 Stück
- PowerJet-Düsen, 2 Stück
- Schlauchpaket zum Mehrfachkuppler (Frontlader-Steuerung)
  Schlauchlänge ab Koppelpunkt 4 m
  Mehrfachkuppler muss vom Händler beigestellt werden
- Elektromagnetventil 12 V
- Elektromagnetventil 24 V
- Abdeckhaube mit integrierten LED-Warnblitzer, 12 - 24 Volt
- Erweiterungssatz, dritter Messing-Brausekopf
- Erweiterungssatz, dritte PowerJet-Düse
- hydraulische Schwenkeinrichtung (160°)
- LED-Arbeitsscheinwerfer am Gießkopf
- Mengenregelventil, bei mehr als 40 l/min Ölleistung erforderlich
- Gießarm Funkfernbedienung für drei Hydraulikzylinder
- Gießarm Funkfernbedienung für vier Hydraulikzylinder
- einstellbare Drossel zum exakten Einstellen der Stellbewegungen
- Durchflussmengenmesser
  Wassermengenzyklus einstellbar
  Tageszähler inkl. Reset-Taste



MultiCube Fire

VEGETATIONSLÖSCHSYSTEME

Flexibilität für jeden Einsatz!

Der Wanner MultiCube Fire wurde für die maximale Einsatzbereitschaft im Ernstfall zusammen mit absoluten Feuerwehr-Profis entwickelt. Bei der Bekämpfung von Vegetations- und Waldbränden ist die Zeit entscheidend – aber auch die richtige Taktik. Unser Feuerwehr-Vegetationslöschsystem bietet kompromisslose Leistung, exakt dort, wo Sie sie benötigen. Der MultiCube Fire kann mit beinahe jedem Fahrzeugtyp zur Einsatzstelle transportiert werden. Egal ob LKW, Unimog, Radlader oder Traktor.

Am Einsatzort angekommen profitieren Sie von 2.500 Litern Wasservolumen, zahlreichen Schlauchtragekörben oder bis zu zwei Schlauchhaspeln und einer leistungsstarken Benzin- oder Elektrowasserpumpe. Bei Nacht unterstützen Sie die rundherum angebrachten LED-Arbeitsscheinwerfer für einen präzisen und unfallfreien Einsatz. Der MultiCube ist auch für andere Anwendungsbereiche wie zum Beispiel auf Baustellen für die Lagerung von Werkzeug oder zur Bewässerung bei Abbrucharbeiten individuell konfigurier- und einsetzbar.

Eigenschaften
MultiCube Fire

- robuster Stahlrahmen mit Zurrösen für universellen Einsatz
- benzin- oder akkubetriebene Pumpe
- ankoppelbar an Traktor, Radlader und Telelader
- Aufbau auf LKW, Unimog, PKW-Anhänger
- LED-Umfeldbeleuchtung
- Stauraum für Schlauchtragekörbe, Pumpen, Werkzeuge



MC PE

Aufbaugerät | Baureihe MC

Aufbaugerät Typenbezeichnung	Volumen (Liter)	Pumpenleistung Variante (l/min – bar)	Gesamtlänge (mm)	Gebläsebreite (mm)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)
MC-F2000	2500	auf Wunsch	1.945	1.986	1.810	985


Feuerwehr
Friedrichshafen
FEUERWEHR
FRIEDRICHSHAFEN
112
FEUERWEHR


FEUERWEHR
MAN
GW-T
Feuerwehr
Friedrichshafen




GW-T
112


Feuerwehr
Friedrichshafen

KanalProfi

ROHR- & KANALREINIGUNGSSYSTEME

Universal und kraftvoll!

Der Wanner-KanalProfi überzeugt durch seine einfache Bauweise, eine hohe Pumpenleistung und den unkomplizierten Anbau an einem Unimog oder Traktor.

Die Vierkolbenmembranpumpe bietet bis zu 150 l/min bei 50 bar, was zu einer herausragenden Reinigungsleistung führt. Der Hochdruckschlauch wird ganz einfach und ohne Kraftaufwand auf einer hydraulisch angetriebenen Haspel auf- und abgerollt.

Eigenschaften
KanalProfi

- robuster Stahlrahmen mit Füßen und Rollen für universellen Einsatz
- zapfwellengetriebene Pumpe
- hydraulisch angetriebene Schlauchhaspel
- 80 m Hochdruckschlauch



Anbaugerät | KanalProfi

Anbaugerät Typenbezeichnung	Pumpenleistung Variante (l/min – bar)	Kraftbedarf bei maximaler Drehzahl (kW)	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite (mm)	Leergewicht (kg)
KanalProfi	150 – 50	5	960	1.450	350

Serienausstattung

- Grundrahmen verzinkt passend zu gängigen Anbauplatten
- Hochdruckpumpe Typ IDS1501 mit einer Pumpenleistung: 150 l/min - 50 bar bei 540 U/min
- Wasserfilterstation und Sauganschluss mit 2“ C-Kupplung
- Druckregel- und Sicherheitsventil, Druckmanometer
- zweiter Druckkreislauf für den Einsatz einer Pistole mit Druckmanometer
- hydraulisch angetriebene HD-Schlauchhaspel mit ca. 80 m Hochdruckschlauch NW 19 (3/4“)
- Aufbewahrungsbox für Zubehör

Zusatzausstattung

- verschiedene Fräsköpfe zur Rohr- bzw. Kanalreinigung erhältlich

Als Anbau- oder Anhängevariante erhältlich!







Leistungsstark hoch hinaus!

Mit dem Wanner DC55 ist durch das leistungsstarke Radial-Gebläse eine gezielte Behandlung des Eichenprozessionsspinners auch in hohen und weit entfernten Baumkronen möglich. Die zapfwellengetriebene Kolbenmembranpumpe und das mit einem Zweiganggetriebe ausgestattete Gebläse arbeiten äußerst wartungsarm und zuverlässig.

In Kombination mit dem feuerverzinkten Stahlrahmen und der großen Auswahl an verschiedenen Tankvolumen bieten wir Ihnen mit der DC-Baureihe eine Profimaschine, mit der Sie für jeden Einsatz gerüstet sind.

Eigenschaften
Anbau-Sprühgerät DC55

- robuster Stahlrahmen
- elektrische Bedieneinheit
- Gebläse mit hoher Luftleistung für die Behandlung von hohen Bäumen





D PE

Anbaugerät | Baureihe D | Tankmaterial PE (400 - 1.000 Liter)


Anbaugerät Typenbezeichnung	Tankvolumen (Liter)	Luftleistung (m³/h)	Pumpenleistung (l/min – bar)	Düsenanzahl	vertikale Reichweite (m)	horizontale Reichweite (m)	Luftgeschwindigkeit (m/s)	Leergewicht (kg)
DC55/400-70	400	16.600/19.000	70 – 50	7+4	30	50	74/85	440
DC55/500-70	500	16.600/19.000	70 – 50	7+4	30	50	74/85	455
DC55/600-70	600	16.600/19.000	70 – 50	7+4	30	50	74/85	470
DC55/800-70	800	16.600/19.000	70 – 50	7+4	30	50	74/85	558
DC55/1000-70	1.000	16.600/19.000	70 – 50	7+4	30	50	74/85	590

Serienausstattung

- stabiler, feuerverzinkter Profilstahlrahmen für kompakten und dadurch schwerpunktgünstigen Anbau am Schlepper, mit Gelenkwelle
- Polyethylen (PE)-Formbehälter bei DC-Geräten, Spülbehälter zur Systemreinigung bei **400/500/600/800 und 1000 l,** hydraulischem Rührwerk, Tanköffnung mit Einfüllsieb, Handwaschbehälter mit Auslaufhahn
- Kolbenmembranpumpe Typ APS71 - **70 l/min - 50 bar**
- Einfüllsieb, Saugfilter zum Abstellen, Zentraldruckfilter mit Schnellreinigung
- elektrische Fernbedienung für **2 Teilbreiten** mit mechanischer Druckverstellung und analoger Druckanzeige am Gerät, über Schaltkasten vom Schlepper aus bedienbar
- Antrieb durch Zweistufengetriebe mit Null-Stellung
- Radial-Gebläse DC55 mit **Luftleistung 16.600/19.000 m³/h, Luftgeschwindigkeit 74/85 m/s,** variabler Einsatz durch hydraulisch verstellbare und drehbare Auslassöffnung, Gebläse kann manuell zur Seite gedreht werden.
  Horizontale Reichweite: 50 m
  Vertikale Reichweite: 30 m
- Einzeldüsen mit Tropfstopp, schwenk- und abstellbar, Düseneinsätze Keramikscheiben



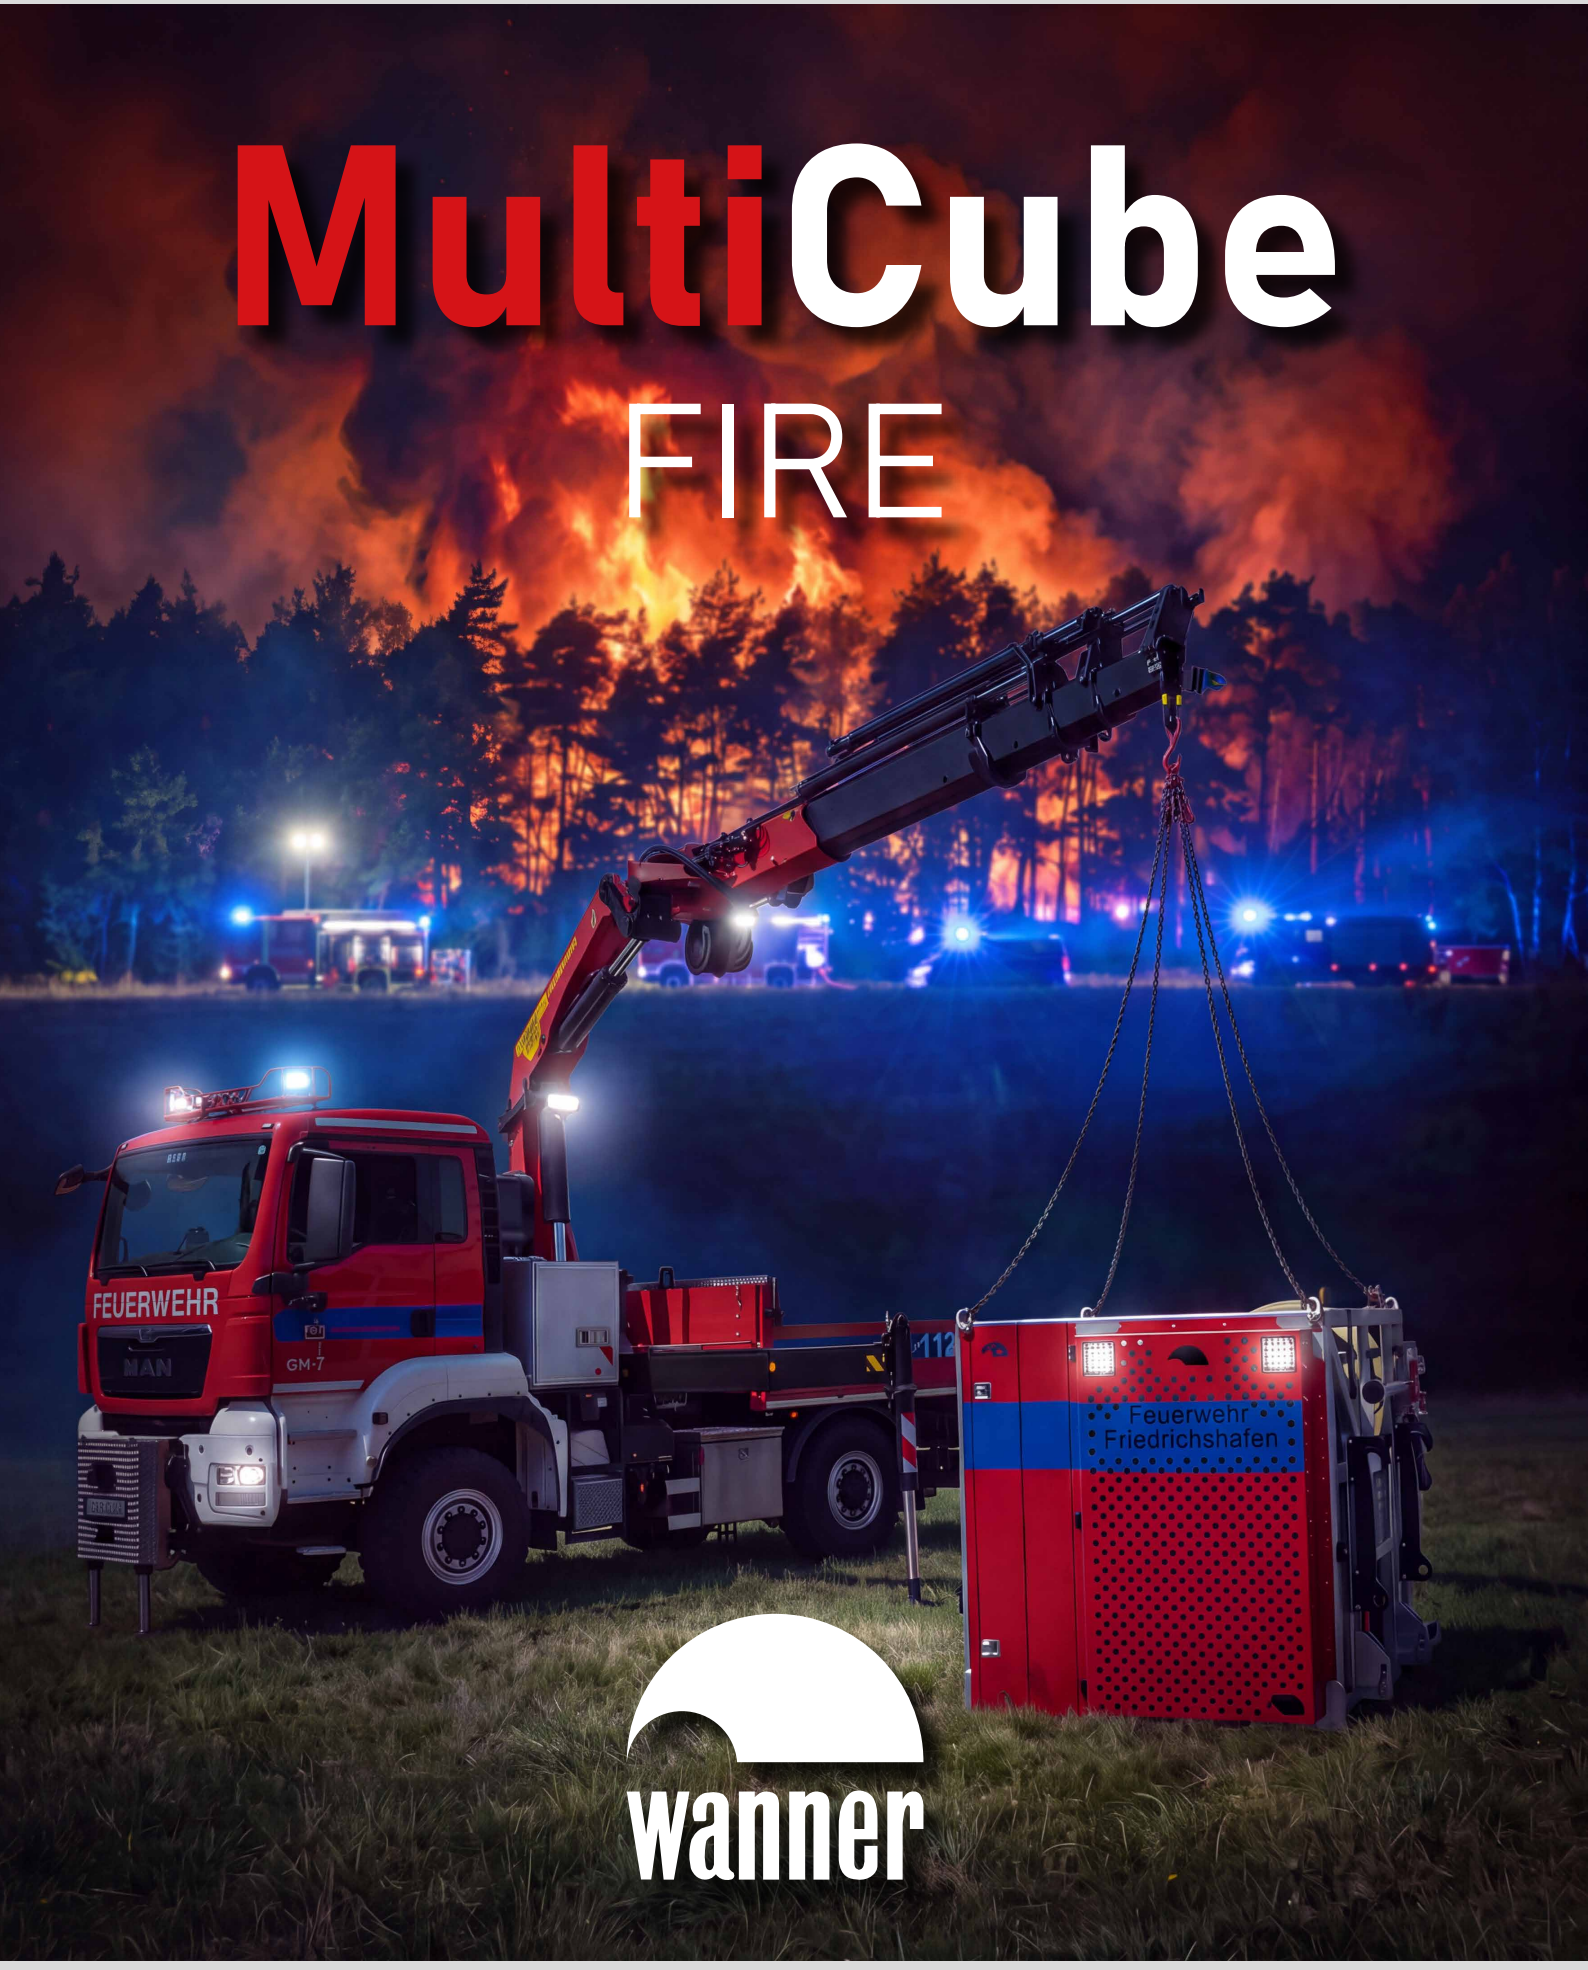


MultiCube
FIRE
FEUERWEHR
MAN
GM-7
Feuerwehr
Friedrichshafen
wanner



Pflanzenschutztechnik
Kommunaltechnik
Maschinenbau

MASCHINENBAU

FAHRZEUGBAU

Stahlbau



Zerspanung



Pflanzenschutztechnik



Lackierung



Montage



Kommunaltechnik



Ihr Fachhändler:

Hans Wanner GmbH

Maschinen- und Fahrzeugbau

Simoniusstrasse 20
D-88239 Wangen im Allgäu

Telefon: +49 (0) 75 22 / 93 10-0
Fax: +49 (0) 75 22 / 2 21 79
info@wanner-maschinenbau.de

www.wanner-maschinenbau.de

Kommunaltechnik_03112026_v09

© Copyright Hans Wanner GmbH